



Aquatech

پکیج های استخری و جکوزی آکواتک

مشخصات فنی >>>

شوفاژکار، راه حل گرمایش انواع ساختمان‌ها

مدت گارانتی

در صورت نصب صحیح توسط تکنسین‌های مجاز شرکت، دیگ‌های آکواتک به مدت ۱۰ سال گارانتی می‌گردند.

سرویس‌های دوره‌ای

با باز کردن درب جلو و عقب دیگ به راحتی می‌توان بدون باز کردن کل دیگ، اقدام به بازرسی پاس‌های مختلف شعله و دود نمود و در صورت لزوم از همین مجاری، اقدام به تمیز کاری و زدودن ضایعات ناشی از احتراق نمود.
با توجه به اینکه رسوب گذاری املاح بر روی سطوح داخلی مجاری عبور آب موجب کاهش راندمان مصرف سوخت می‌گردد، لذا بازرسی سالیانه و در صورت لزوم شستشوی این مجاری به شدت توصیه می‌گردد.

ویژگی‌های پکیج استخری

- مناسب برای فضاهای محدود در موتور خانه
- تعییه تجهیزات کنترلی و اندازه گیری مناسب در پنل کنترل
- سهولت در تعمیر و نگهداری
- قابلیت نصب مشعل های گاز سوز و گازویل سوز
- تجهیز به ضد رسوب الکترونیکی
- مقاومت بسیار بالا در برابر سختی آب
- استفاده از مبدل پوسته ای برای تامین دمای آب استخراج راندمان بالا
- تولید گرمای موردنیاز برای استخراج آبگرم با درجه دمایی متغیر
- قابل استفاده در استخراج‌های عمومی یا خصوصی

موارد مصرف و کاربردی


۱- گرمایش استخر

۲- گرمایش فضای استخر

۳- تامین آبگرم مصرفی دوش

۴- گرمایش جکوزی (در مدل جکوزی دار)

جنس دیگ

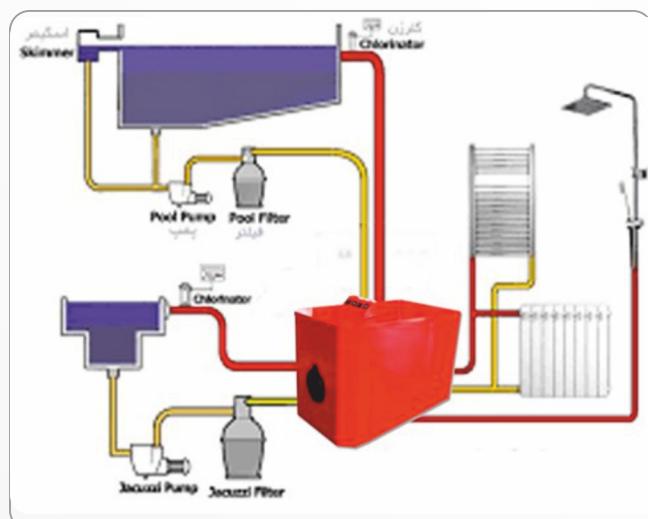

دیگ این پکیج‌ها از نوع چدن آتش خوار بوده و با ۳ پاس حرارتی و مجهز به توربولاتور راندمان بالایی دارد. علاوه بر داشتن انتقال حرارت مناسب مقاومت بسیار بالایی در برابر اکسید شدن و عوامل شیمیایی تاثیرگذار بر سطح دارد. آلیاژ مخصوص چدن در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت محیط و مقاومت در برابر میزان حاصل از احتراق بسیار مناسب است.

گرمایش آب در انواع استخراها با مبدل‌های حرارتی صورت می‌گیرد. مبدل‌های حرارتی اصلی‌ترین قطعه سیستم گرمایشی استخرا محسوب می‌شوند. و اگر به درستی انتخاب نشوند، کیفیت گرمایش آب استخراج مناسب نخواهد بود. این مبدل‌ها عموماً دارای دو مدار گردش هستند که در یک سمت آب گرم بولیر و در سمت دیگر آب استخراج در حال گردش است. مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله (Shell and Tube) بیشترین استفاده در گرم کردن آب استخراج و جکوزیها را دارند

جدول اطلاعات فنی

نکته: در صورتی که حجم آبگیری استخراج موارد ذکر شده در جدول مشخصات بیشتر باشد، زمان پیش گرمایش افزایش می‌یابد.

					مدل دیگ
آکواتک ۱۵۰ ج.ز	آکواتک ۸۵	آکواتک ۸۵	آکواتک ۷۰-۱۰۰	واحد	
146000	146000	83100	83100	kcal/hr	حداکثر ظرفیت حرارتی بولیر پکیج
129000	129000	70000	70000	kcal/hr	ظرفیت مبدل استخراج
70-100	50-70	40-70	30-40	m³	حجم آبگیری استخراج
12-24	9-12	12-24	9-12	h	زمان پیش گرمایش
43000	-	43000	-	kcal/hr	ظرفیت مبدل جکوزی
گاز طبیعی- گازویل					
450	440	320	300	kg	وزن خالص
10	10	10	10	Liter	حجم منبع انبساط
65/9	65/9	40/2	40/2	Liter	حجم آبگیری دیگ
1	1	1	1	in	سایز اتصال ورود و خروج رادیاتور
11/2	11/2	11/2	11/2	in	سایز اتصال ورود و خروج استخراج
11/2	11/2	11/2	11/2	in	سایز اتصال ورود و خروج جکوزی
1/2	1/2	1/2	1/2	in	سایز اتصال ورود آب سرد
127	127	110	110	mm	قطر دهانه مشعلگیر
307	307	144	144	mm	قطر دهانه دودکش
1442	1442	1350	1350	mm	طول
707	707	640	640	mm	عرض
1040	1040	980	980	mm	ارتفاع

شوفاژکار، گرم و ماندگار